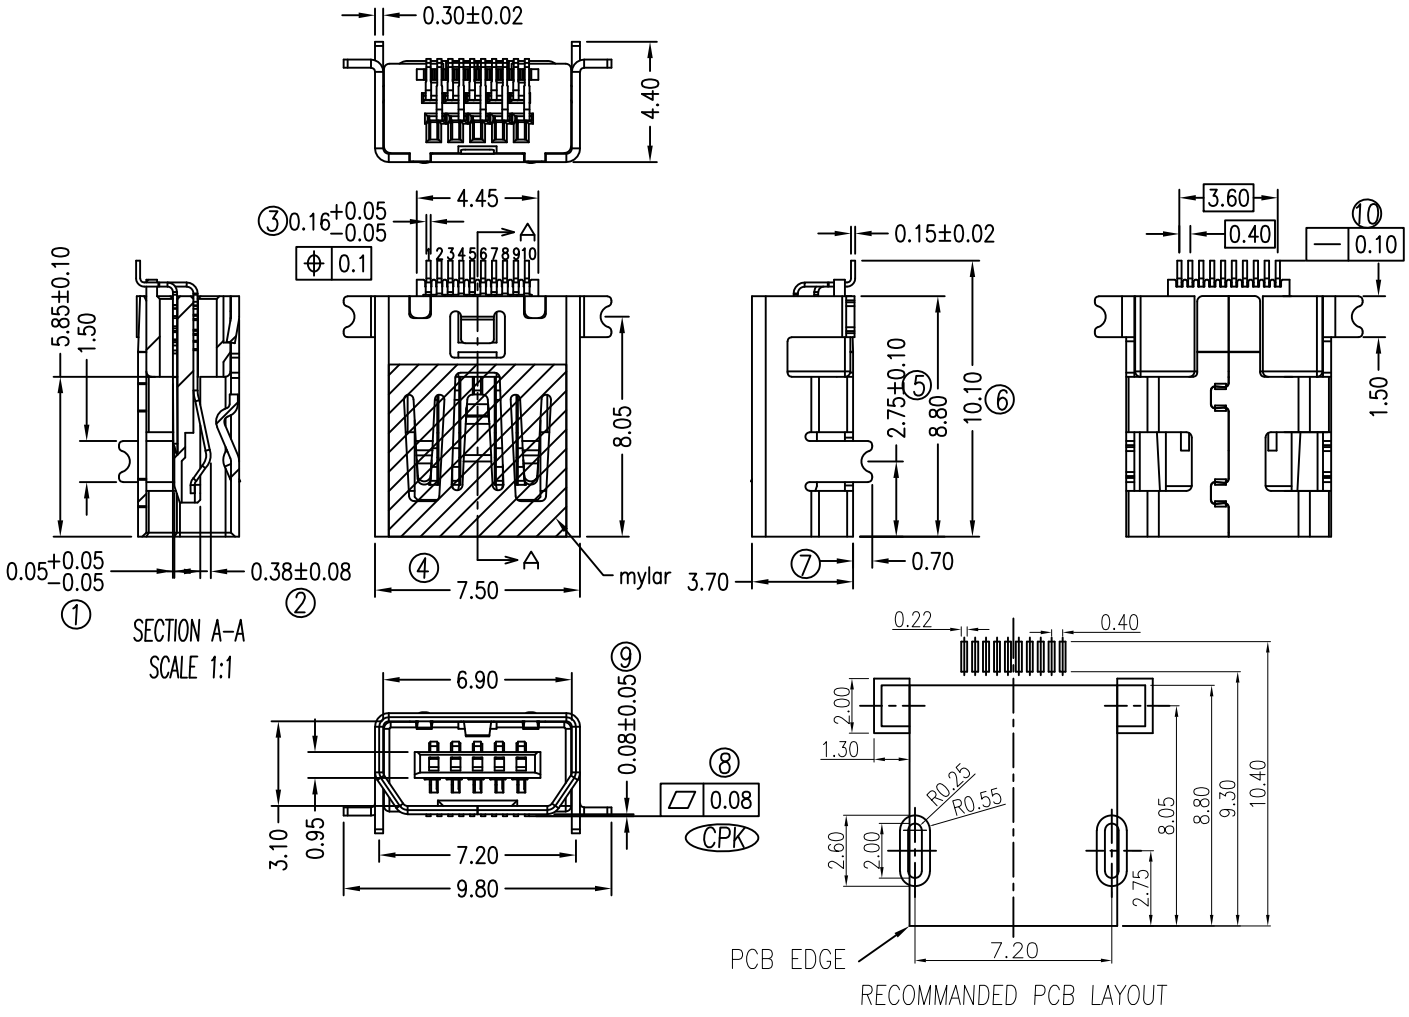

備注:
1.材质:
1.1胶芯:LCP/PBT UL94V-0
1.2端子:C5210,镀金1μ", 镀镍50U"
1.3外壳:C2680,镀雾锡80μ"以上或外壳镀全镍80μ"以上
2.主要特性:
2.1额定电流:1.0A
2.2接触阻抗:50mΩ MAX
2.3绝缘阻抗:100MΩ MIN 100V DC
2.4耐压测试:100V AC
2.5沾锡性:温度235±5℃,时间5±0.5s
2.6整体插入力:3.57kgf MAX 整体拔出力:0.71kgf MIN
2.7使用寿命:5000次
2.8耐温性:烤箱测试:温度250±5℃,时间2分钟
2.9工作环境:温度:-30℃~+80℃;湿度:80% MAX
3.0圆圈标记尺寸表示重点检验尺寸,CPK值不小于1.33。

PART NUMBER:
WU-3050-4 0
PLATING CODE
3-GOLD PLATED G/F
2-GOLD PLATED 3U"
膠芯黑色
Housing 1-PBT
4-LCP

REV.	ECN. NO.	DRAWN	DATE	EC.content
A.0	NEW	Candy	04/15/2022	-

ECONN corporation

⊗:QUALITY CONTROL ITEM	
APPROVED	
CHECKED	
DRAWN	

GENERAL TOLERANCE
.X± 0.38 X.°± 2°
.XX± 0.25 .X°± 1°
.XXX± 0.13

PART NO.: WU-3050-40
TITLE: MINI USB 10PIN PHILIPS母座无柱贴麦拉前插后贴

UNIT: mm | SCALE: 1:1 | SHEET: 1/2 | REV.: A.0

SIZE: A4

說明: △:備註 ◇:版本變更 Ⓝ:尺寸序號 ■:重點尺寸 ▼:CPK尺寸

DOCUMENT NO. : ZER0013/A.3